





There is a world out there:
infinite, stimulating, stupefying.

And there is your world here at home:
intimate, private. Yours.

Your door sets the tone,
marking the border.



ΔΥΝΑΤΑ ΜΕ ΣΤΥΛ STRONG WITH STYLE

*Dierre has designed "Sparta" for those
who love linear shapes
but at the same time wish to enjoy
a degree of strength able to defy time.
"Sparta" offers neat lines that fit in any
architectural surrounding but that conceal
security locks able to protect your world
from any intrusion. "Sparta" is available
with different panelling so as to meet
any security and solidity need
without having to give up style.*

Η Dierre σχεδίασε τη "Sparta" για όσους αγαπούν τα γραμμικά σχήματα αλλά ταυτόχρονα επιθυμούν να απολαύσουν ένα βαθμό δύναμης ικανό να αψηφήσει τον χρόνο. Η "Sparta" προσφέρει κομψές γραμμές που ταιριάζουν σε οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό περιβάλλον, αλλά κρύβουν κλειδαριές ασφαλείας που μπορούν να προστατεύσουν τον κόσμο σας από οποιαδήποτε εισβολή. Η "Sparta" διατίθεται με διαφορετική επένδυση έτσι ώστε να ικανοποιεί οποιαδήποτε ανάγκη ασφάλειας και σταθερότητας χωρίς να χρειάζεται να παραιτηθεί από το στυλ.





SPARTA



Λεία εξωτερική επίστρωση
Panelling in smooth veneered stained mahogany





SPARTA

Λεία εξωτερική επίστρωση

Panelling in smooth veneered stained mahogany



We care about your safety

ΤΥΠΟΙ TYPES

*SPARTA is available in the Double Leaf
version for the following types:*

Η SPARTA είναι διαθέσιμη στην έκδοση
Double Leaf για τους ακόλουθους τύπους:

SPARTA 4

SPARTA 1

SPARTA 11

SPARTA 12

*In the Single Leaf version
for the following types:*

Στη μονόφυλλη έκδοση για τα μοντέλα:

SPARTA 4

SPARTA 1

SPARTA A

SPARTA 11

SPARTA 12

SPARTA 5

SPARTA 8

SPARTA 9

SPARTA 6

SPARTA 6 Cilindro

SPARTA 10

SPARTA 3

NEW SPARTA 3

SPARTA 13

SPARTA 14

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

PRODUCTION EXAMPLES

SPARTA διπλή πόρτα RAL 3001 κόκκινη λάκα με ημισταθερό παράθυρο-πόρτα
SPARTA double leaf lacquered red RAL 3001 with glazed semi-fixed leaf







ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Όλες οι προδιαγραφές σας επιτρέπουν να τις τοποθετήσετε σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Χάρη στην εξαιρετική ευελιξία, τις πολλαπλές παραλλαγές χρώματος και επίστρωσης και τις πολυάριθμες λεπτομέρειες, θα δείξουν εξαιρετικά σε κάθε περίπτωση. Διατίθεται σε χάλκινες και ασημένιες εκδόσεις.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟ / LOCKS FOR CYLINDER



Το Lock Bloking System είναι ο τέλειος συνδυασμός τεχνολογίας, ποιότητας και καινοτομίας.

Αυτό το σύστημα σας επιτρέπει να κλειδώνετε σε περίπτωση επίθεσης στιγμιαίων επιθέσεων.

Από διεξαγόμενη έρευνα Dierre,

Lock Bloking System is the perfect blend between technology, quality and innovation. This system allows to block the lock in the event of an attempt of wrenching the cylinder with the technique normally called "snap attack".






SPARTA



SPARTA 18 Cilindro

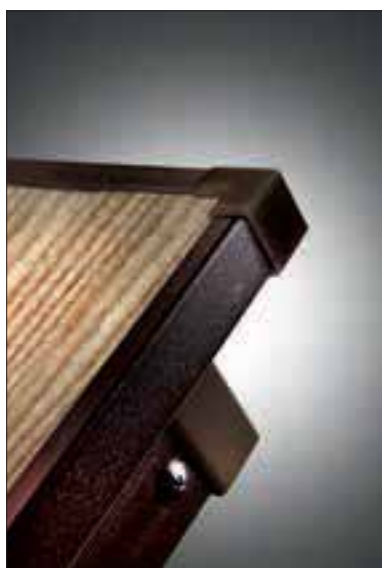

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ CLIP
CLIP-ON TRIMMING



ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ
FIXED GRIPS



ΠΡΕΒΑΖΙ
DRAUGHT EXCLUDING SILL

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

SECURITY DETAILS

The difference that stands out between a normal door and a security door is the level of security they offer. So as to ensure such high standards every single small detail of the door must be cared for. Two types of locks may intervene to make SPARTA more solid.

The cylinder lock is the most widespread locking type in Europe. It consist of a shaped key that rotates within a cylindrical device. This is equipped with a special protection to prevent wrenching from the outside, of a drill-resistant plate and also, thanks to the opening dimensioned for the key only, the device is protected also from burglar tools.

Η διαφορά που ξεχωρίζει ανάμεσα σε μια κανονική πόρτα και μια πόρτα ασφαλείας είναι το επίπεδο ασφαλείας που προσφέρουν.

Ξέρω πώς να θέσω τέτοια υψηλά πρότυπα.

Δύο τύποι κλειδαριών μπορούν να παρεμβαίνουν για να κάνουν τη "SPARTA" πιο σταθερή.

Η κλειδαριά διπλού κομματιού,

ένα από τα πιο παραδοσιακά και

αποτελεσματικά συστήματα ασφάλισης

για πόρτες ασφαλείας,

Η κυλινδρική κλειδαριά είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος κλειδώματος στην Ευρώπη.

Αποτελείται από ένα διαμορφωμένο κλειδί που περιστρέφεται μέσα σε μια κυλινδρική συσκευή.

Είναι εξοπλισμένο με ειδική προστασία για την

αποφυγή ξεβγάλματος από το εξωτερικό,

μια πλάκα ανθεκτική στη διάτρηση και επίσης χάρη

στο άνοιγμα που έχει διαστάσεις μόνο για το κλειδί,

η συσκευή προστατεύεται, επίσης, από εργαλεία

διαρρήξεως.

ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΑ

PANELLING

*Discover the wide range of available
panelling for your security door:
request the catalogue from your
Dierre Partner.*

Ανακαλύψτε το ευρύ φάσμα
των επενδύσεων που είναι διαθέσιμες
για την πόρτα ασφαλείας:
ζητήστε τον κατάλογο
από τον συνεργάτη της Dierre.





SPARTA: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ



ΛΟΞΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
SLANTED SINGLE LEAF



ΤΟΞΟΕΙΔΗΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
ARCHED SINGLE LEAF



ΗΜΙΤΟΞΟΕΙΔΗΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
REDUCED ARCH SINGLE LEAF



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΦΩΤΑΓΩΓΟ ΥΠΕΡΘΥΡΟ
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΤΟΞΩΤΟ ΥΠΕΡΘΥΡΟ
ΜΕ ΜΑΣΚΑ
*SINGLE LEAF WITH ARCHED
FANLIGHT WITH GRILLE*



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΗΜΙΤΟΞΟΕΙΔΕΣ
ΥΠΕΡΘΥΡΟ ΜΕ ΜΑΣΚΑ
*SINGLE LEAF WITH LOWERED AR-
CHED FANLIGHT*



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΠΛΑΙΝΟ ΦΩΤΑΓΩΓΟ
SINGLE LEAF WITH SIDELIGHT



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΟ
ΦΩΤΑΓΩΓΟ
*SINGLE LEAF WITH FANLIGHT AND
ONE SIDELIGHT*



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΔΥΟ
ΠΛΑΙΝΟΥΣ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ
*SINGLE LEAF WITH FANLIGHT AND
DOUBLE SIDELIGHT*



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΗΜΙΤΟΞΟΕΙΔΗ ΑΝΩ ΚΑΙ
ΔΥΟ ΠΛΑΙΝΟΥΣ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ
*SINGLE LEAF WITH LOWERED ARCHED
FANLIGHT AND DOUBLE SIDELIGHT*



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΔΥΟ
ΠΛΑΙΝΟΥΣ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ
*SINGLE LEAF WITH DOUBLE
SIDELIGHT*



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΤΟΞΟΕΙΔΗ ΑΝΩ ΚΑΙ
ΔΥΟ ΠΛΑΙΝΟΥΣ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ
*SINGLE LEAF WITH ARCHED
FANLIGHT AND DOUBLE SIDELIGHT*

SPARTA: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ



ΔΙΦΥΛΛΗ
DOUBLE LEAF



ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΦΩΤΑΓΩΓΟ ΥΠΕΡΘΥΡΟ
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT



ΔΙΦΥΛΛΗΜΕ ΠΛΑΪΝΟ ΦΩΤΑΓΩΓΟ
DOUBLE LEAF WITH SINGLE SIDE-LIGHT



ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΠΛΑΪΝΟ
ΦΩΤΑΓΩΓΟ
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT AND
SINGLE SIDELIGHT



ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΔΥΟ
ΠΛΑΪΝΟΥΣ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT AND
DOUBLE SIDELIGHT



ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΛΑΪΝΟΥΣ
ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ
DOUBLE LEAF WITH DOUBLE
SIDELIGHT



ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΑΝΩ ΗΜΙΤΟΞΟΕΙΔΗ
ΦΩΤΑΓΩΓΟ
DOUBLE LEAF WITH LOWERED
ARCHED FANLIGHT



ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΑΝΩ ΤΟΞΟΕΙΔΗ ΦΩΤΑΓΩΓΟ
DOUBLE LEAF WITH ARCHED
FANLIGHT



ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΗΜΙΤΟΞΟΕΙΔΗ ΑΝΩ ΚΑΙ ΔΥΟ
ΠΛΑΪΝΟΥΣ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ
DOUBLE LEAF WITH LOWERED ARCHED
FANLIGHT, DOUBLE SIDELIGHT



ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΤΟΞΟΕΙΔΗ ΑΝΩ ΚΑΙ
ΔΥΟ ΠΛΑΪΝΟΥΣ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ
DOUBLE LEAF WITH ARCHED
FANLIGHT AND DOUBLE SIDELIGHT



ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΛΑΪΝΟΥΣ
ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT AND
DOUBLE SIDELIGHT



ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΤΟΞΩΤΟ ΥΠΕΡΘΥΡΟ ΜΕ
ΜΑΣΚΑ
DOUBLE LEAF WITH ARCHED
FANLIGHT WITH GRILLE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

PERFORMANCE FEATURES



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ THERMAL INSULATION

από 1,8 έως 0,9 w / m².k - EN ISO 100771 (SPARTA DPL)
από 2,2 έως 1,1 w / m².k - EN ISO 100771 (SPARTA MNL)
from 1.8 to 0.9 w/m².k - EN ISO 100771 (SPARTA DPL)
from 2.2 to 1.1 w/m².k - EN ISO 100771 (SPARTA MNL)



ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ SOUND INSULATION

από 35 dB έως 40 dB - EN ISO 140/3, EN ISO 717-1 (SPARTA MNL)
από 38 dB έως 45 dB - EN ISO 140/3, EN ISO 717-1 (SPARTA DPL)
from 35 dB to 40 dB - EN ISO 140/3, EN ISO 717-1 (SPARTA MNL)
from 38 dB to 45 dB - EN ISO 140/3, EN ISO 717-1 (SPARTA DPL)



ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ BREAK-IN RESISTANCE

Classe 2 - ENV 1627 (SPARTA MNL)
Classe 3 - ENV 1627 (SPARTA DPL)
Classe 2 - ENV 1627 (SPARTA MNL)
Classe 3 - ENV 1627 (SPARTA DPL)



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ RESISTANCE TO WIND LOAD

άνω του classe C5 - UNI EN 12210
up to class C5 - UNI EN 12210



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ AIR PERMEABILITY



άνω του classe 4 - UNI EN 12207
up to class 4 - UNI EN 12207





ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ WATERTIGHTNESS

άνω του classe 8 A - UNI EN 12208
up to class 8 A - UNI EN 12208

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΟΥ FRAME AND SUBFRAME DIMENSIONS

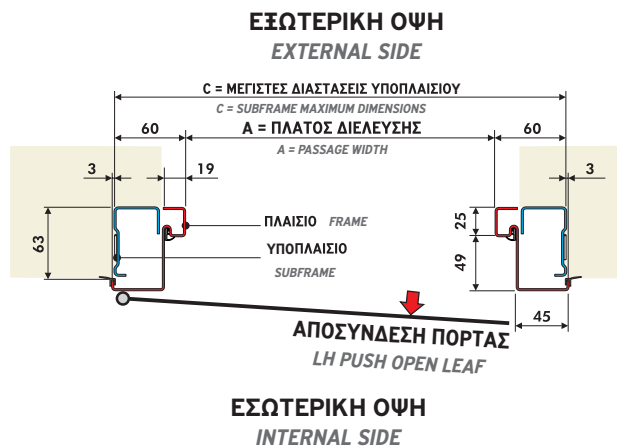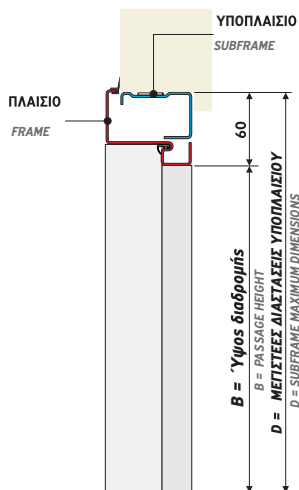

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΟ SPARTA DPL
STANDARD DIMENSIONS FOR FRAME AND SUBFRAME SPARTA DPL

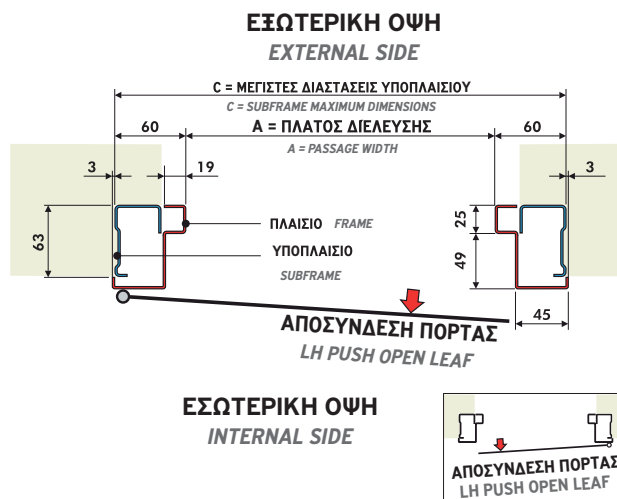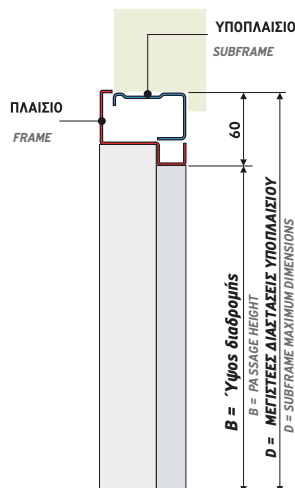

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΟ SPARTA MNL
STANDARD DIMENSIONS FOR FRAME AND SUBFRAME SPARTA MNL

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ + ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΟ

DIMENSIONS FOR STANDARD FRAME
+ STANDARD SUBFRAME

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

ΠΩΣ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

HOW TO OBTAIN THE DIMENSIONS :

ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ WALL OPENING WIDTH	1030
ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ USE PLAY	10

60	60
60	60

A = πλάτος διαδρομής (LNL) A PASSAGE WIDTH (LNL)	900
---	-----

ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ WALL OPENING HEIGHT	2170
ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ USE PLAY	10

60	60
B = ύψος διαδρομής (LNL) B PASSAGE HEIGHT (LNL)	2100

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ + ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΟ

DIMENSIONS FOR STANDARD FRAME
+ STANDARD SUBFRAME

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

ΠΩΣ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

HOW TO OBTAIN THE DIMENSIONS:

ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ WALL OPENING WIDTH	1030
ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ USE PLAY	10



60	60
60	60

A = πλάτος διαδρομής (LNL) A PASSAGE WIDTH (LNL)	900
---	-----



ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ WALL OPENING HEIGHT	2170
ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ USE PLAY	10

60	60
B = ύψος διαδρομής (LNL) B PASSAGE HEIGHT (LNL)	2100

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΟΥ

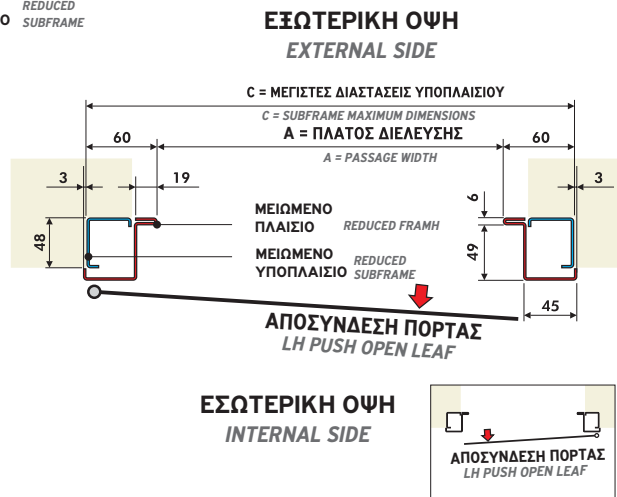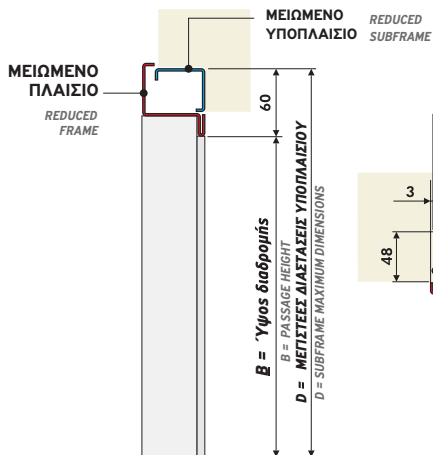

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΟ
STANDARD DIMENSIONS FOR REDUCED FRAME AND SUBFRAME

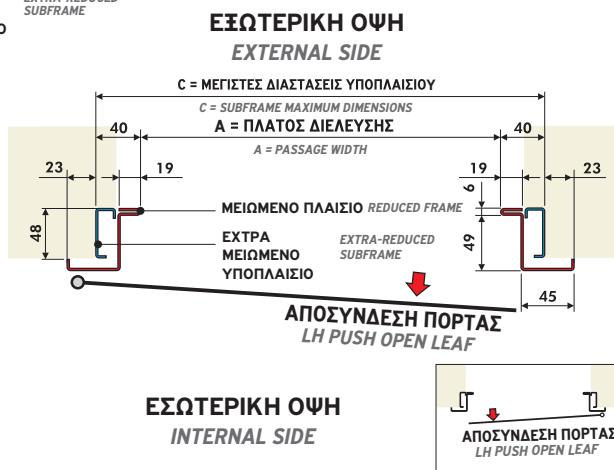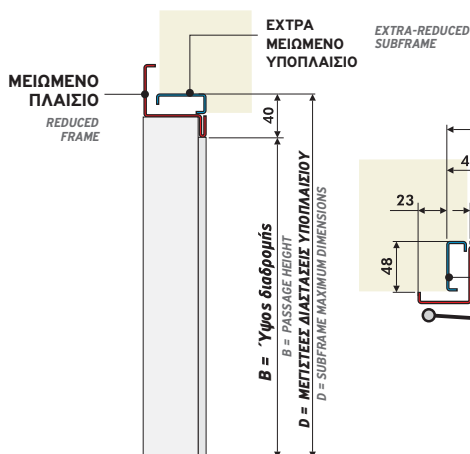

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΙΩΜΕΝΟ ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΟ
STANDARD DIMENSIONS FOR REDUCED FRAME AND SUPER-REDUCED SUBFRAME

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
+ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΟ**

DIMENSIONS FOR STANDARD FRAME

+ STANDARD SUBFRAME

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

ΠΩΣ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

HOW TO OBTAIN THE DIMENSIONS

ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	1030
WALL OPENING WIDTH	
ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	10
USE PLAY	
60	60
60	60

A = πλάτος διαδρομής (LNL)	900
A PASSAGE WIDTH (LNL)	

ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	2170
WALL OPENING HEIGHT	
ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	10
USE PLAY	
60	60

B = ύψος διαδρομής (LNH)	2100
B PASSAGE HEIGHT (LNH)	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
+ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΟ

DIMENSIONS FOR STANDARD FRAME

+ STANDARD SUBFRAME

A	B	C	D
900	2100	980	2140
850	2100	930	2140
800	2100	880	2140
900	2200	980	2240
850	2200	930	2240
800	2200	880	2240

ΠΩΣ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

HOW TO OBTAIN THE DIMENSIONS:

ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	990
WALL OPENING WIDTH	
ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	10
USE PLAY	
40	40
40	40


$A = \text{πλάτος διαδρομής (LNL)}$

A PASSAGE WIDTH (LNL)	
ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	2150
WALL OPENING HEIGHT	
ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	10
USE PLAY	
60	40


B = ύψος διαδρομής (LNH) *B*
PASSAGE HEIGHT (LNH)

ΔΙΦΥΛΛΗ SPARTA ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ


DOUBLE SHEET SPARTA AND ITS PERFECT INSTALLATION

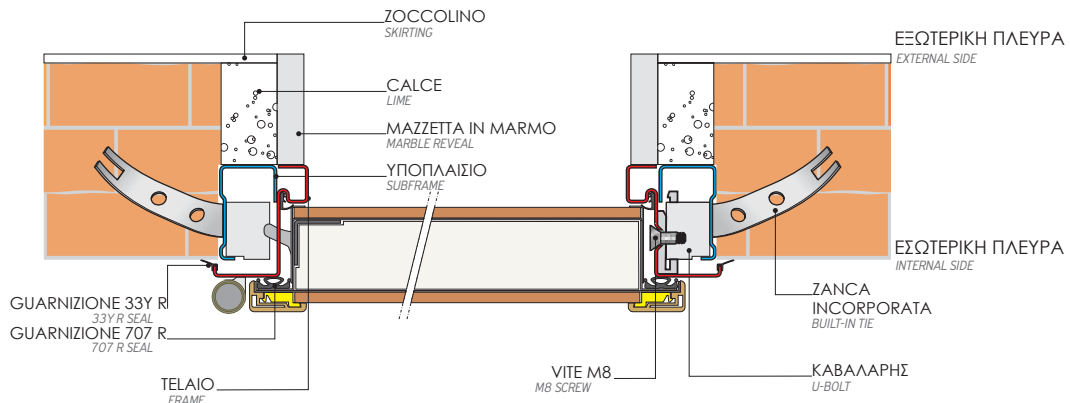


ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ MARBLE FINISH

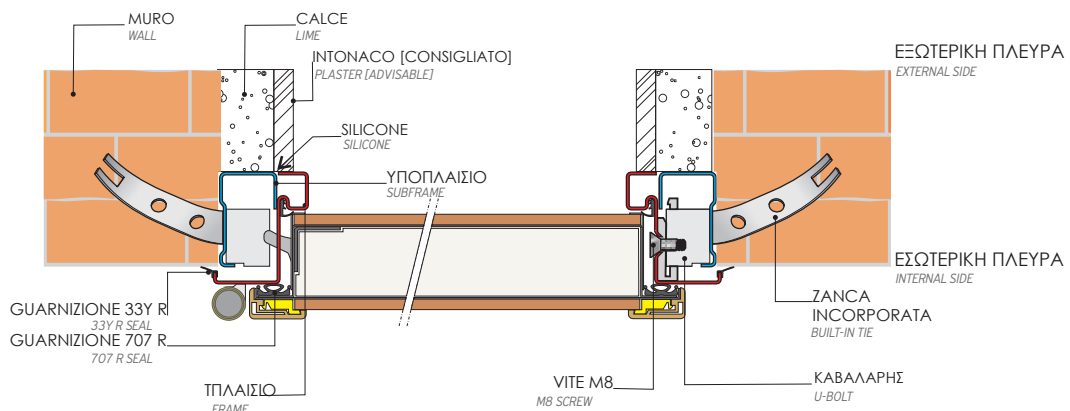

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PLASTER FINISH

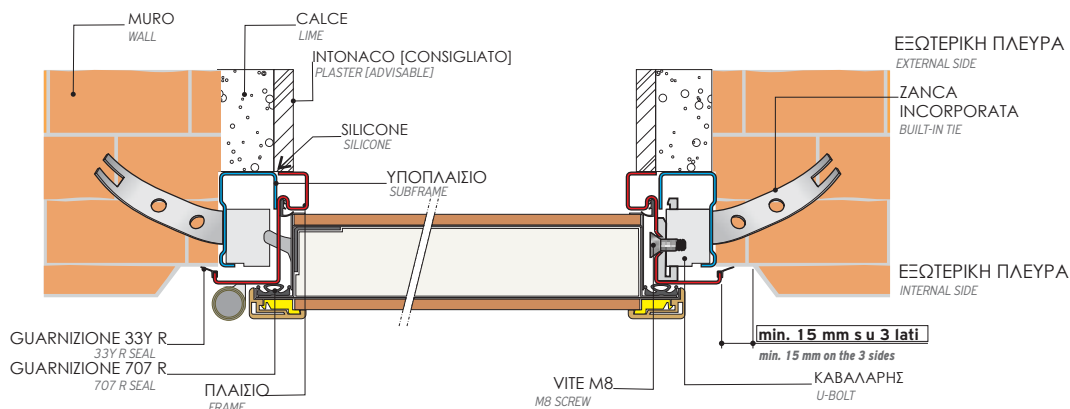


ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΟΔΙΑ - PLASTER FINISH PLASTER FINISH WITH SPLAY

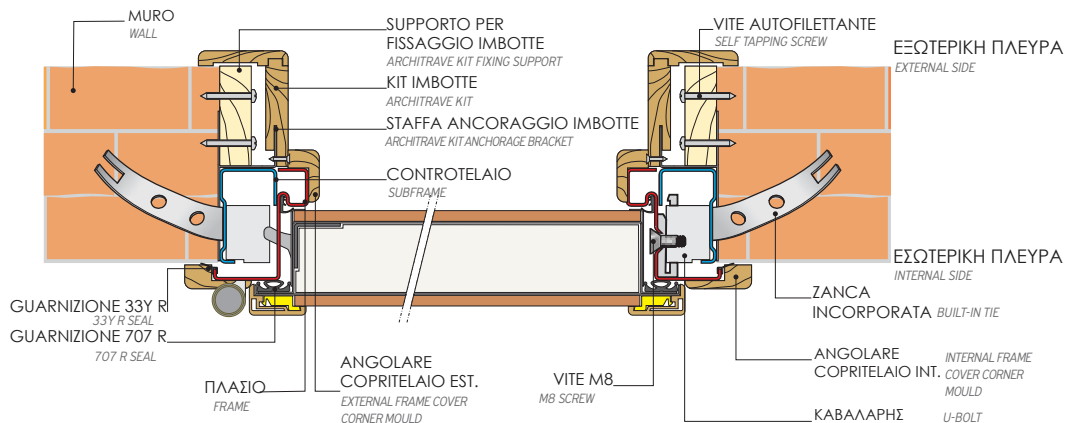


ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΜΕ ΞΥΛΟ WOOD FINISH


ΔΙΦΥΛΛΗ SPARTA ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ DOUBLE SHEET SPARTA AND ITS PERFECT INSTALLATION

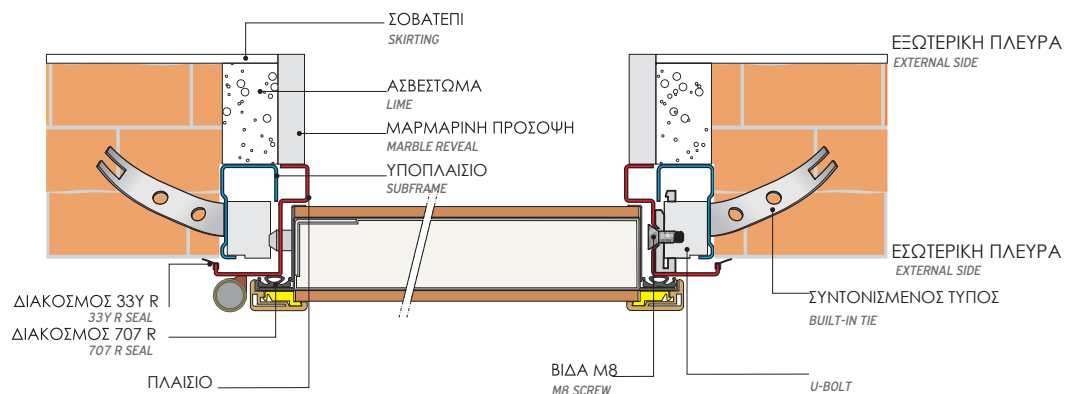


ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ MARBLE FINISH

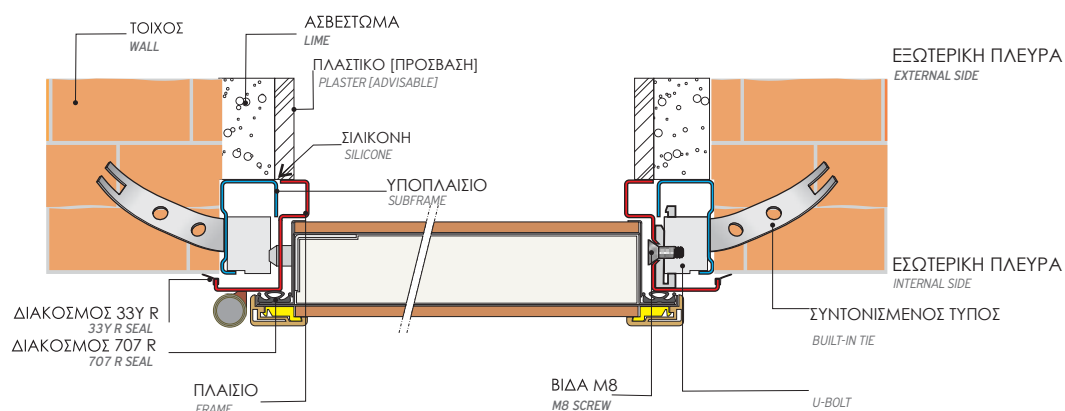

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PLASTER FINISH

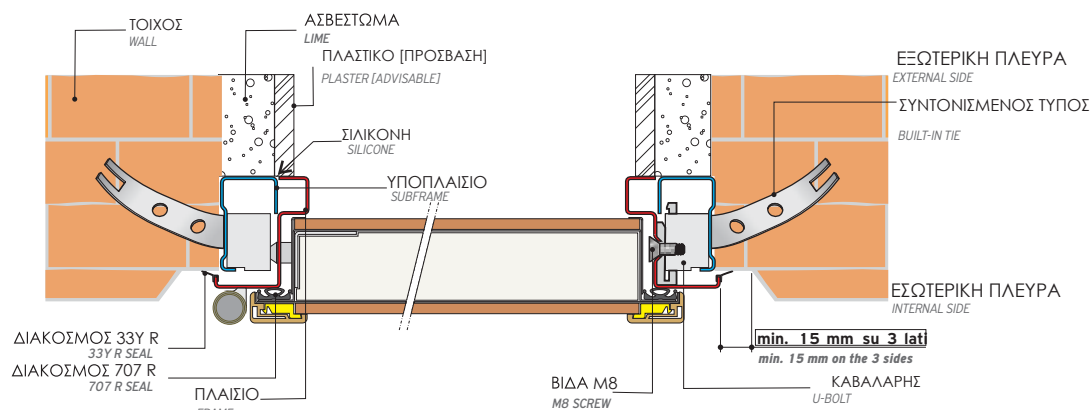



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΟΔΙΑ - PLASTER FINISH PLASTER FINISH WITH SPLAY

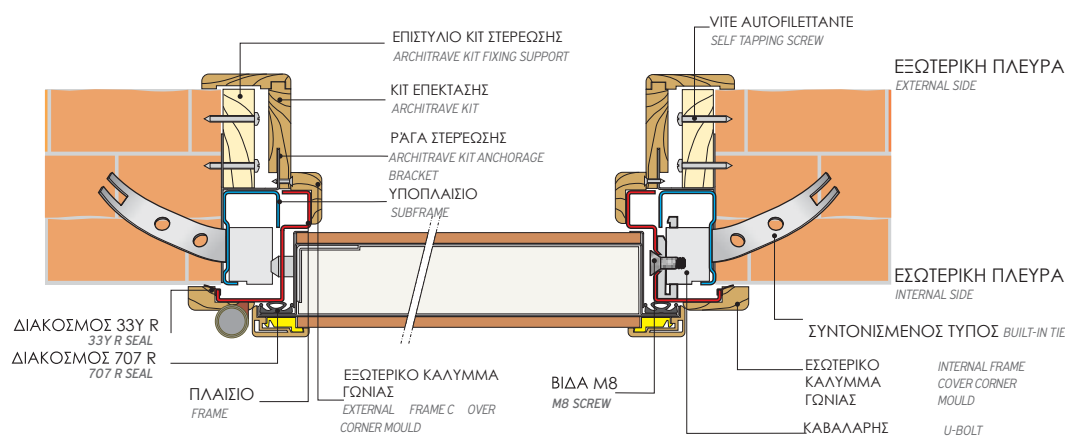

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΜΕ ΞΥΛΟ WOOD FINISH



ΔΙΦΥΛΛΗ SPARTA - ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

DOUBLE SHEET SPARTA - TECHNICAL DRAWING SINGLE LEAF

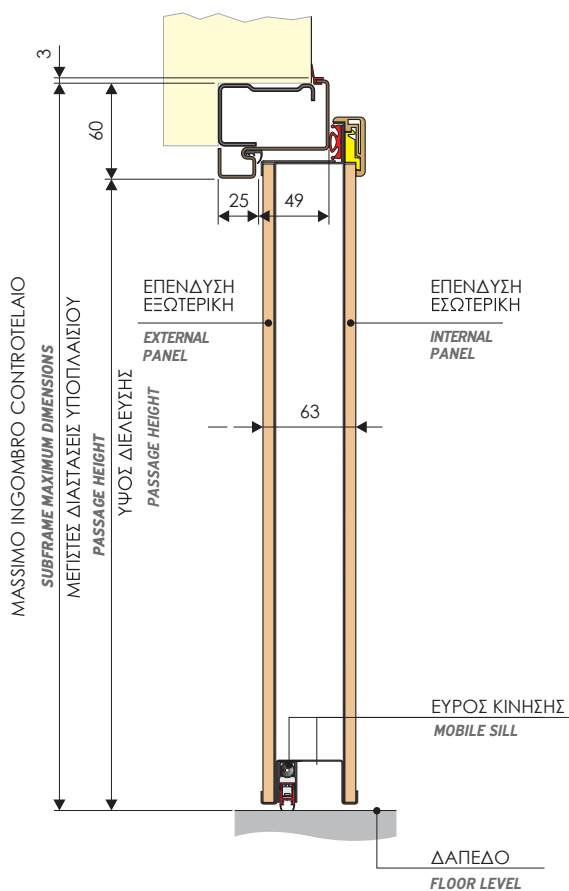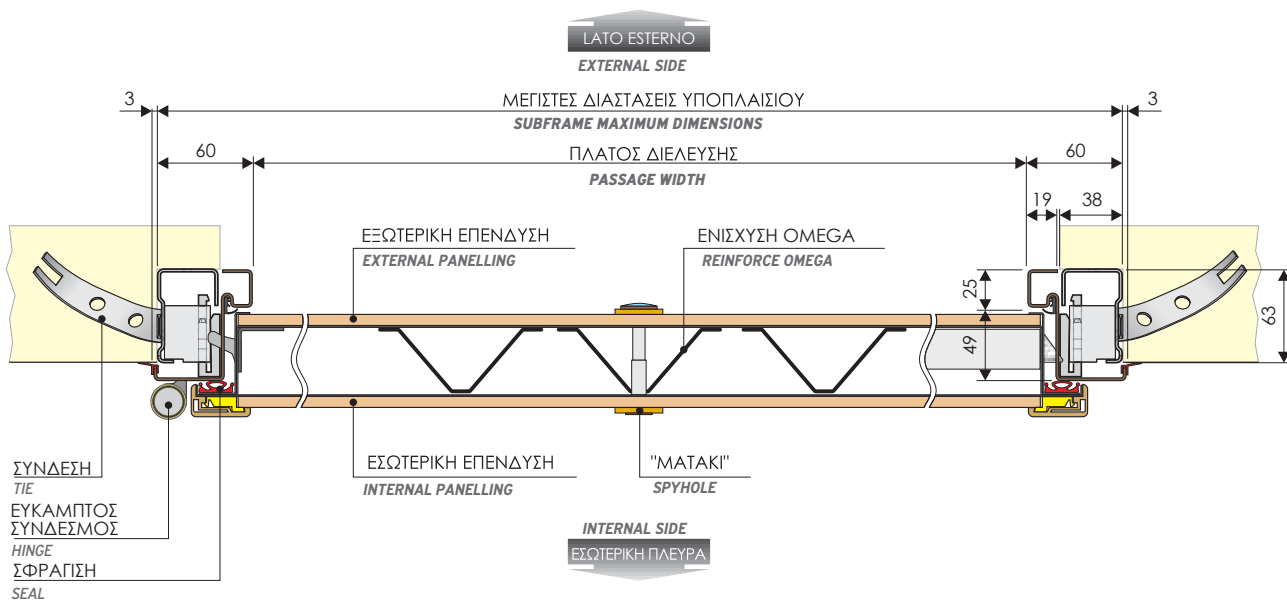



ΔΙΦΥΛΛΗ SPARTA - ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ


DOUBLE SHEET SPARTA - TECHNICAL DRAWING DOUBLE LEAF

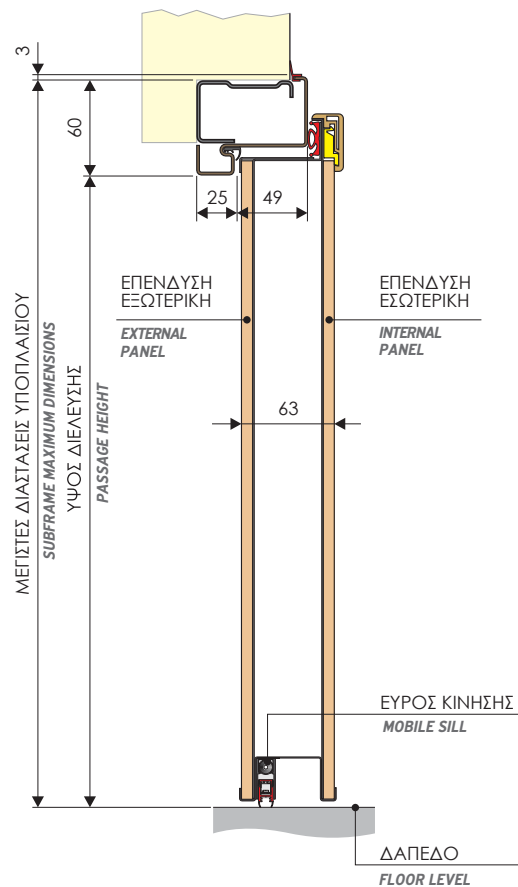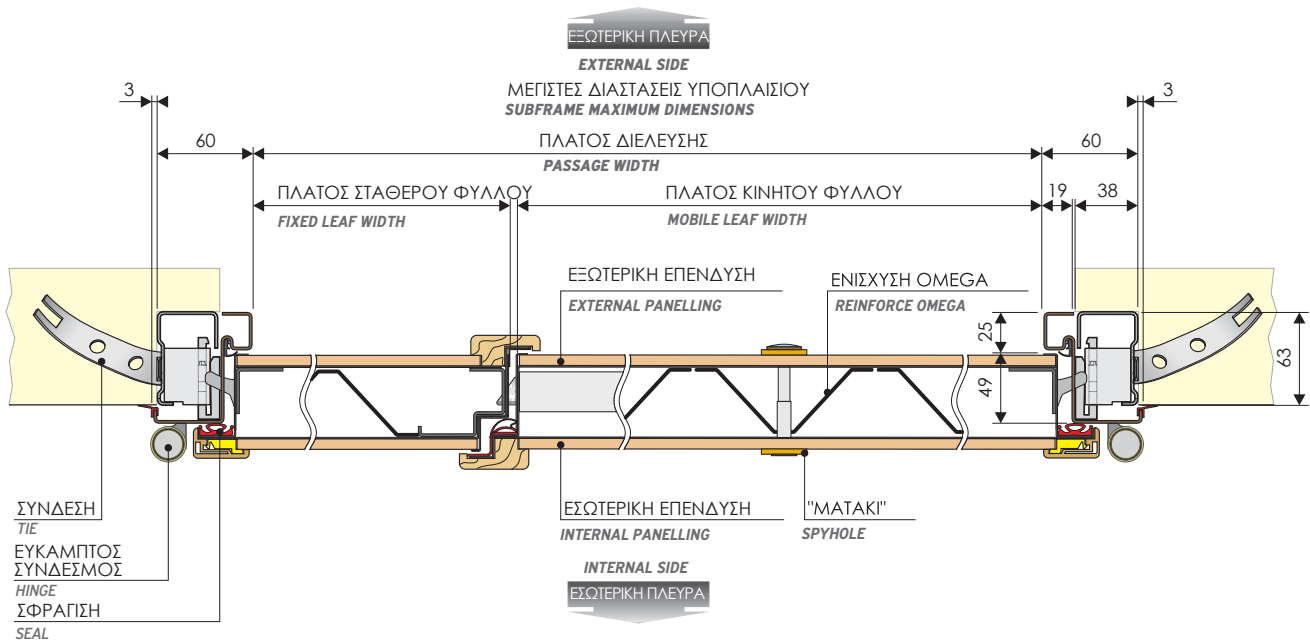

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ SPARTA - ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

SINGLE SHEET SPARTA - TECHNICAL DRAWING

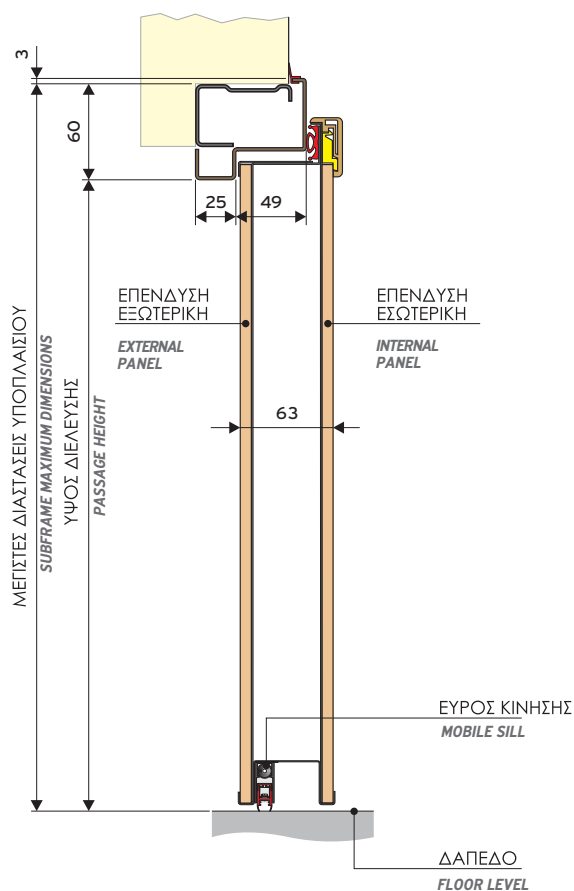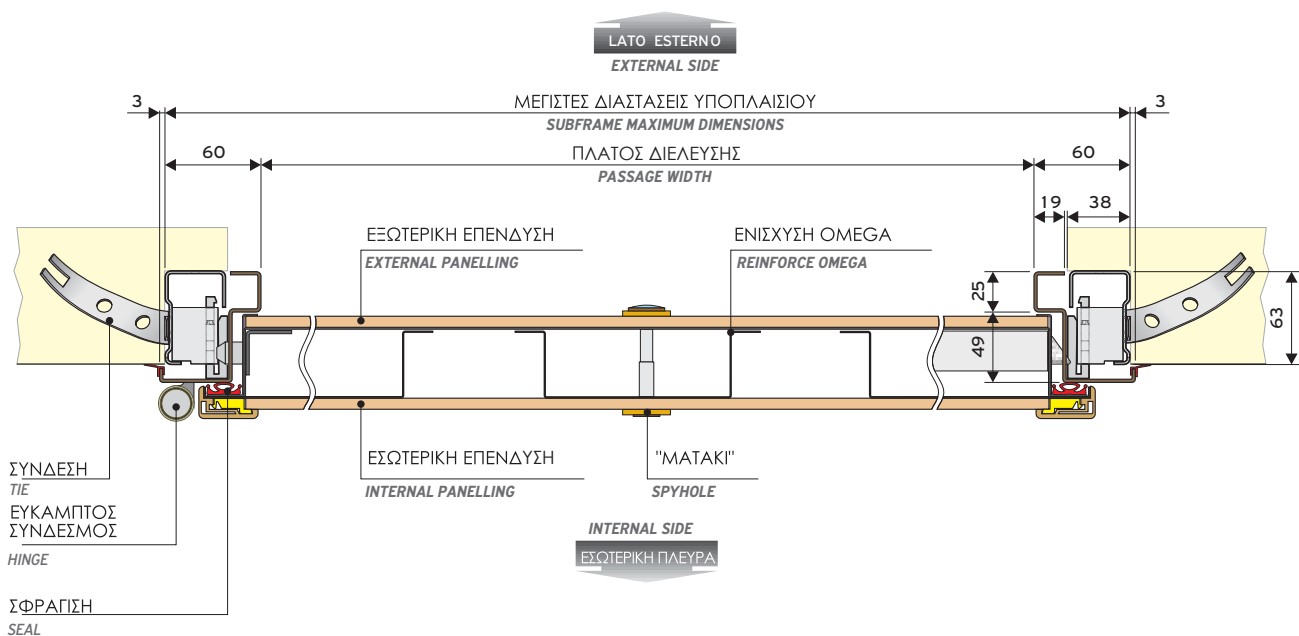

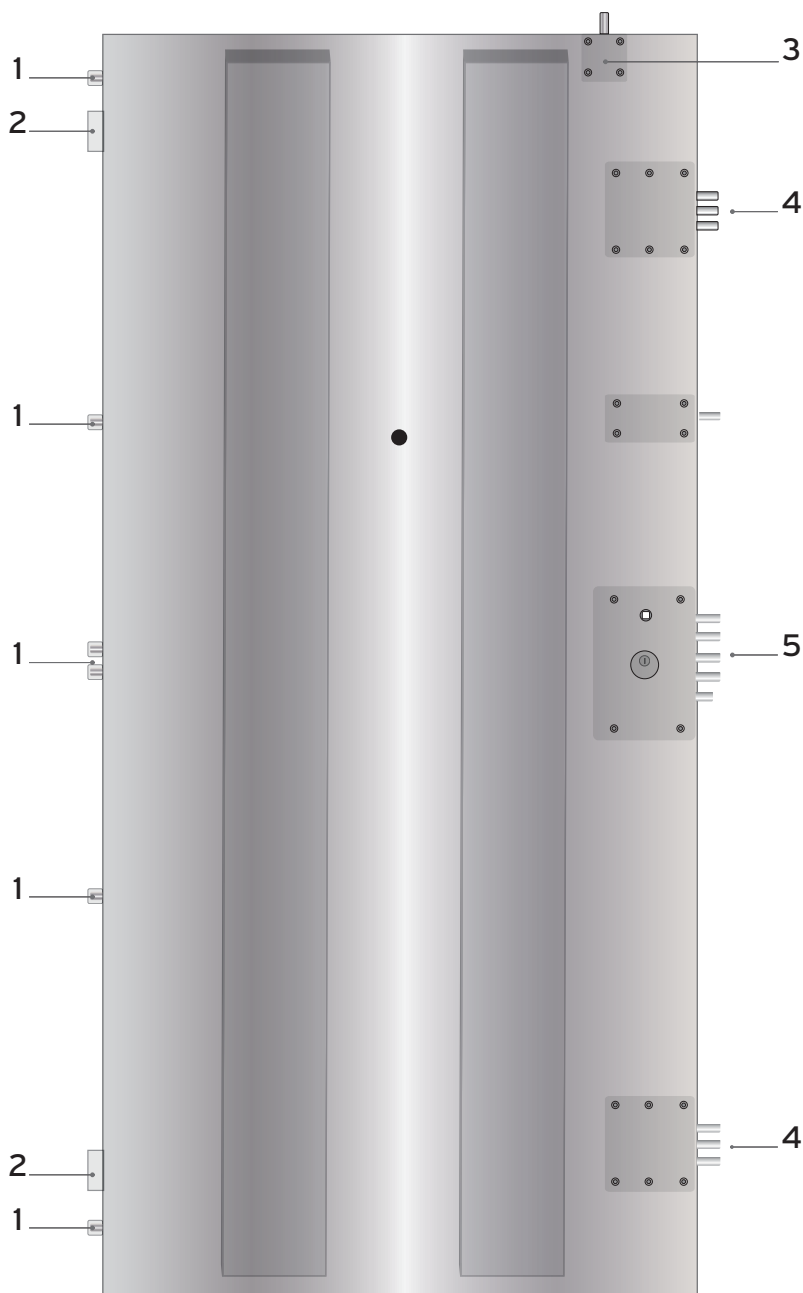

1. Σταθερές διαδρομές
Fixed rostrums
2. Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
Heavy-duty adjustable hinges
3. Άνω ράβδος
Upper rod
4. Τριπλός εκτροπέας
Upper rod
5. Τετραπλή κυλινδρική κλειδαριά
Quad cylindrical lock

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ενιαίο ασάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- 3 ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- **Κύλινδρος ISEO R6 PLUS χωρίς εργοταξιακό κλειδί NEOS**
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γρاناζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη
- 3+1+5+3 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης

